

The New 新一代



Black Bear Electric Chain Hoist
ブラシレス電気チェーンブロック

Electric Chain Hoist

三相

250~1000kg

200V

小型軽量でスマートボデー。

便利な2スピードが標準装備で、取り扱いやすい三相チェーンブロックです。



上下式

- 非常停止ボタン付き
- 二速スピード
- 2点・4点押しボタン



特長

小型軽量

長寿命

安全

- 二段速(低速・高速)スピードコントロール装置が標準装備で、万ーの場合の安全対策にも非常停止装置が標準装備の万能タイプです。
- ボデーはアルミダイキャストで軽量、防塵・防噴型(IP54)防水にも優れます。
- ブレーキは信頼性の高いメカニカルブレーキと、クラッチ式ブレーキの二重安全構造です。
- オーバーロード防止には、クラッチが作用して過負荷できない安全構造です。
- 押しボタンコード接続は、簡単なコネクター式で防塵防噴(IP65)防水にも優れます。
- チェーンは耐摩耗性に優れた浸炭チェーンで特殊メッキ処理し、錆防止も万全です。
- 下フックはベアリング入で、スムーズな回転が得られます。

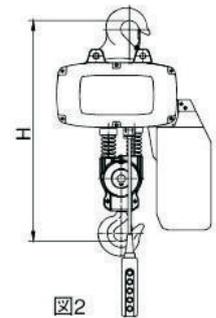
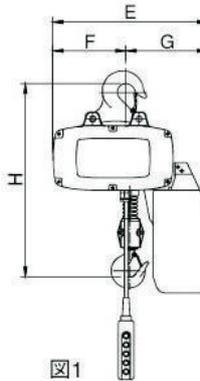
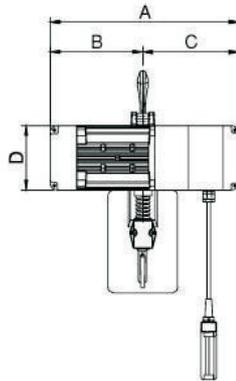


図1

図2

仕様


型式			NHD-025-1	NHD-050-2	NHD-050-1	NHD-100-2	NHD-100-1	NHD-200-2
定格荷重 (kg)			250	500	500	1000	1000	2000
巻上	巻上速度 (m/min)	50Hz	12/2.7	6/1.3	10/2.5	5/1.25	8/2	4/1
		60Hz						
巻上	モーター (KW)	50Hz	0.6/0.15		1.1/0.28		1.5/0.37	
		60Hz	2/8P		2/8P		2/8P	
横行	横行速度 (m/min)	50Hz	20/5		20/5		20/5	
		60Hz	24/6		24/6		24/6	
横行	モーター (KW)	50Hz	0.12/0.03		0.18/0.04		0.37/0.09	
		60Hz	2/8P		2/8P		2/8P	
負荷時間率ED (%)			40					
揚程 (m)			3					
チェーン掛け数			1	2	1	2	1	2
自重 (kg)			30/42	32/44	42/57	45/60	57/77	62/82

型式	荷重 (kg)	揚程 (m)	図	寸法 (mm)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
NHD-025-1	250	3	1	380	175	205	135	299	143	156	376
NHD-050-2	500		2								453
NHD-050-1	500	3	1	468	221	247	156	366	186	180	485
NHD-100-2	1000		2								531
NHD-100-1	1000	3	1	488	240	248	170	398	188	210	520
NHD-200-2	2000		2								592

三相+電気トリ

200V

電動トリと三相小型電気チェーンブロックを連結したセット製品です。

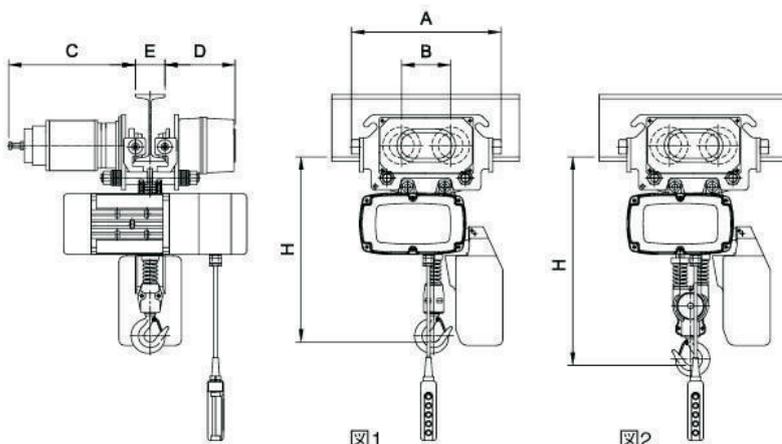

仕様

型式	図	寸法 (mm)					
		A	B	C	D	E	H
NHD-025-1 + NTD-050-2	1	382	125.5	324	180	75-125	385
NHD-050-2 + NTD-050-2	2						462
NHD-050-1 + NTD-050-1	1	382	125.5	324	180	75-125	483
NHD-100-2 + NTD-100-2	2						542
NHD-100-1 + NTD-100-1	1	382	125.5	324	180	75-125	510
NHD-200-2 + NTD-200-2	2	392	159	357	183	100-150	582

その他オプション

各種トリ

吊り荷を横移動するために必要です。小型電気チェーンブロックと連結します。

■ プレントリ



■ ギヤードトリ



■ 電動トリ

